

3

ZONA ČIŠČENJA

30

VISINA (mm)

STILMAT BARON

Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: BCL



Baron je najviši među aluminijumskim otiračima. Pogodan za skupljanje izuzetno velike količine prljavštine. Alternativni, zatvoreni sistem. Idealan za unutrašnju upotrebu i skupljanje sitne prljavštine i vlage. Eloksirani aluminijum, visina – 29 mm. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije

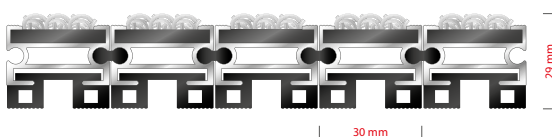

STILMAT BARON

Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: BCL

Model:	BARON (rebrasta tkanina- zatvoreni)
Vrsta ispune:	Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Idealan za:	Za unutrašnju upotrebu i skupljanje sitne prljavštine i vlage
Boja ispune:	Crna, siva, braon..
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	BCL
Visina (mm) cca:	29
Idealna pozicija na ulazu:	Unutrašnja
Zona čišćenja: I – II - III	III
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 5000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0 mm
Otoprnost na klizanje:	R 11 po standardu 51130
Maksimalna sirina/ Duzina profila po segmentu otiraca (mm):	6000
Maimalna duzina/pravac kretanja po segmentu otiraca (mm):	Bilo koja
Tezina pojedinacnog otiraca po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	29
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Tezina (kg/m ²)	30
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju