

2

ZONA ČIŠĆENJA


28

VISINA (mm)

STILMAT BARON

Guma/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: BORL

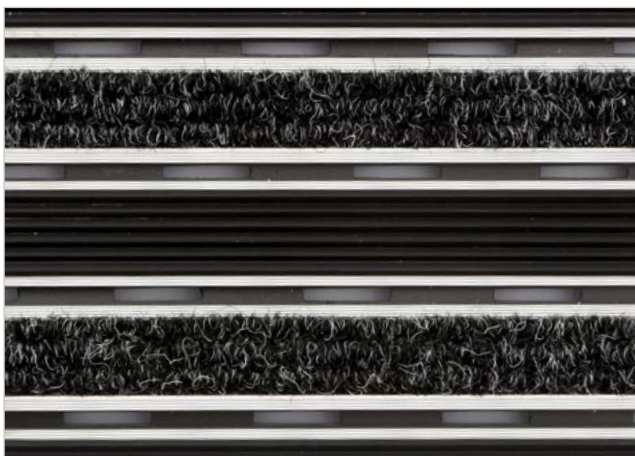

Baron je najviši među aluminijumskim otiračima. Pogodan za skupljanje izuzetno velike količine prljavštine. Idealan za unutrašnju upotrebu i skupljanje sitne i krupne prljavštine i vlage. Elokisani aluminijum, visina – 28 mm. Fleksibilni "rolo" sistem, izuzetno praktičan i lak za održavanje. Pogodan za prelaz kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Elokisano



Mogućnost dodavanja
Logotipa komapnije

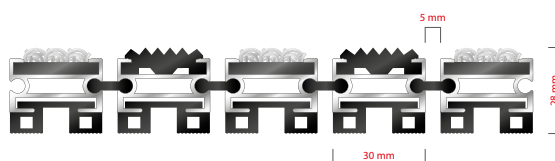

STILMAT BARON

Guma/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: BORL

Model:	BARON (Guma/Rebrasta tkanina – otvoreni)
Vrsta ispune:	Profilisana guma i Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Idealan za:	Za unutrašnju upotrebu i skupljanje sitne i krupne prljavštine i vlage
Boja ispune:	Crna, siva, braon
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	BORL
Visina (mm) cca:	28
Idealna pozicija na ulazu:	Natkrivena spoljna i prolazi
Zona čišćenja: I – II - III	II
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 5000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otoprnost na klizanje:	R11 po standardu 51130
Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	28
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Težina (kg/m ²)	25
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju