



ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



## STILMAT DICTATOR

Tkanina - otvoreni

Šifra: DOC

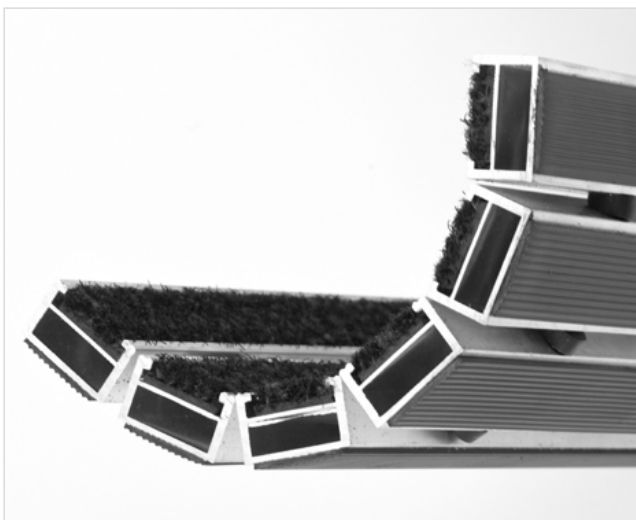

DICTATOR je najjači model od svih aluminijumskih otirača. Posebno ojačana aluminijumska konstrukcija (2 do 2.5 puta u odnosu na standardne modele) koja je potrebna za objekte sa ekstremnom frekvencijom prolaznika i izdržljiv pri prelasku velikim opterećenjem svim vrstama kolica čak i paletarima. Idealan za skupljanje sitne prljavštine i vlage. Visine 22 mm. Mogućnost izrade u svim oblicima. Eloksaza na zahtev. Garantujemo besprekoran izgled, kvalitet i funkcionalnost za svaki ulaz, jer je Stilmat sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije

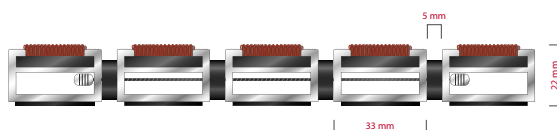

# STILMAT DICTATOR

Tkanina - otvoreni

Šifra: DOC

Model:	DICTATOR (tkanina - otvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Superupijajući visokokvalitetan tekstil. 100% Polyamid. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva, braon
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	DOC
Visina (mm) cca:	22
Idealna pozicija na ulazu:	Unutrašnji
Zona čišćenja: I – II - III	III
Frekventnost ulaza:	Ekstremna
Automatska vrata	Moguća opcija 3 mm razmaka između profila za pokretna kružna vrata u skladu sa EN 16005
Broj posetilaca:	Dnevno preko 2000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna, šoping kolica... paletari
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađen od čvrstih i ojačanih aluminijumskih profila sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Može biti eloksiran na zahtev! Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	2.5
Način povezivanja profila:	Pocinkovana čelična sajla i gumeni distanceri
Standardni razmak između profila (mm):	5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otpornost na klizanje:	R 11 po standardu DIN 51130
Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	22
Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>	4000
Težina (kg/m <sup>2</sup> )	25
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju