

3

ZONA ČIŠĆENJA


17

VISINA (mm)

STILMAT MOGUL

Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: MOL

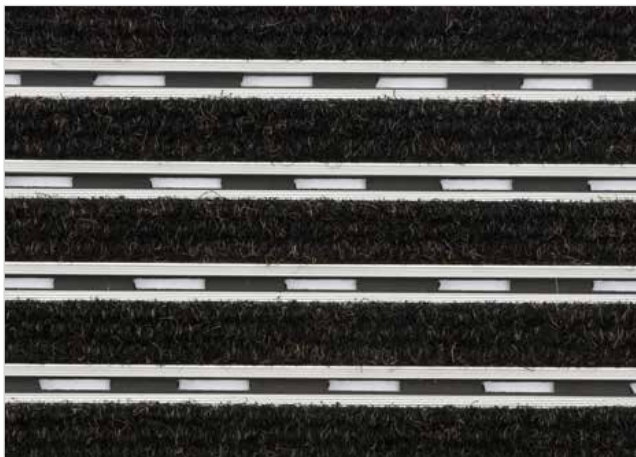

Mogul je ekonomičan aluminijumski otirač, pogodan za sve ulaze sa manjom frekvencijom prolaznika. Idealan za unutrašnju upotrebu za skupljanje sitne prljavštine i vlage. Elokirani aluminijum, visina 17 mm. Fleksibilni "rolo" sistem, izuzetno praktičan i lak za održavanje. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Elokirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije

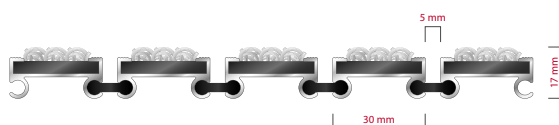

STILMAT MOGUL

Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: MOL

| Model: | Mogul (rebrasta tkanina - otvoreni) |
|--|---|
| Idealan za: | Za skupljanje sitne prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja ispune: | Crna, siva, braon |
| Verzija povezivanja profila: | Otvoreni sistem |
| Šifra: | MOL |
| Visina (mm) cca: | 17 |
| Idealna pozicija na ulazu: | Unutrašnja |
| Zona čišćenja: I – II - III | III |
| Frekventnost ulaza: | Normalna |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 1000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog aluminijuma bez donje gume |
| Debljina aluminijumskih profila (mm): | 1.0 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otpornost na klizanje: | R 11 po standardu 51130 |
| Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm): | 6000 |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm): | Bilo koja |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 17 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm ² | 1500 |
| Težina (kg/m ²) | 15 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju