

2

ZONA ČIŠĆENJA



16

VISINA (mm)

## STILMAT PRINZ

Lux četka/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: JCBL

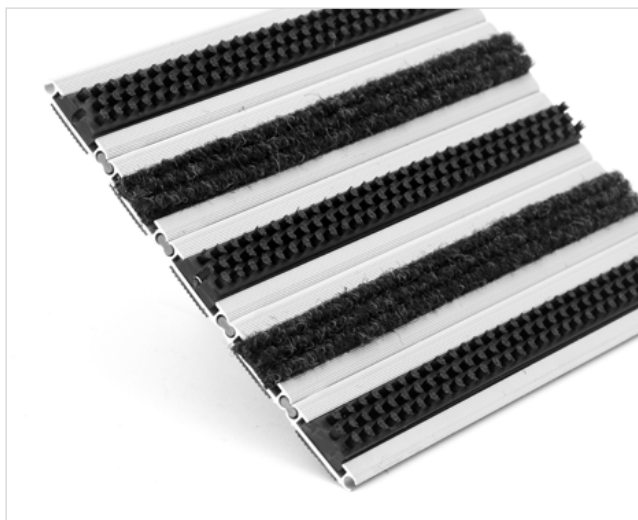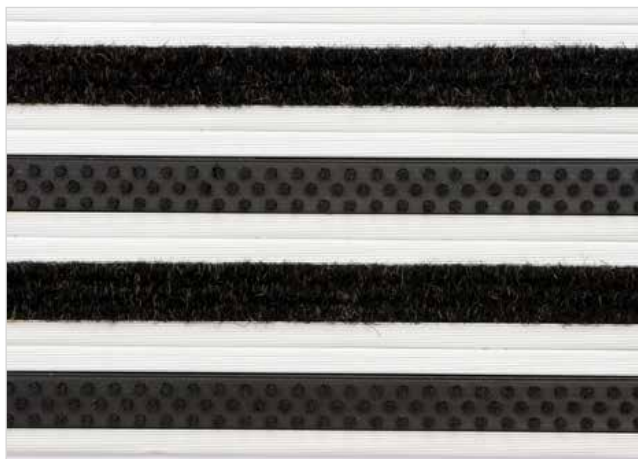

PRINZ je čuveni "najtanji" među STILMAT aluminijumskim otiračima. Pogodan za unutrašnju i natkrivenu spoljašnju upotrebu sa normalnom/visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za manju dubinu otvora i skupljanje kako krupne tako i sitne prljavštine i vlage, zahvaljujući kombinaciji visokokvalitetnih i otpornih četkica i superupijajućeg tekstila. Eloksirani aluminijum, visina - 16 mm. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove



Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije



# STILMAT PRINZ

Lux četka/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: JCBL

<b>Model:</b>	<b>PRINZ (lux četka – rebrasta tkanina - zatvoreni)</b>
Idealan za:	Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Lux četkice i rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	JCBL
Visina (mm) cca:	16
Idealna pozicija na ulazu:	Unutrašnja/Natkrivena spoljna (prolazi.....)
Zona čišćenja: I – II – III	II
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno do 1000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0 mm zatvoreni sistem
Otpornost na klizanje:	R 11 po standardu DIN 51130
Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	cca 16
Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>	1650
Težina (kg/m <sup>2</sup> )	cca 17
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju