




ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)

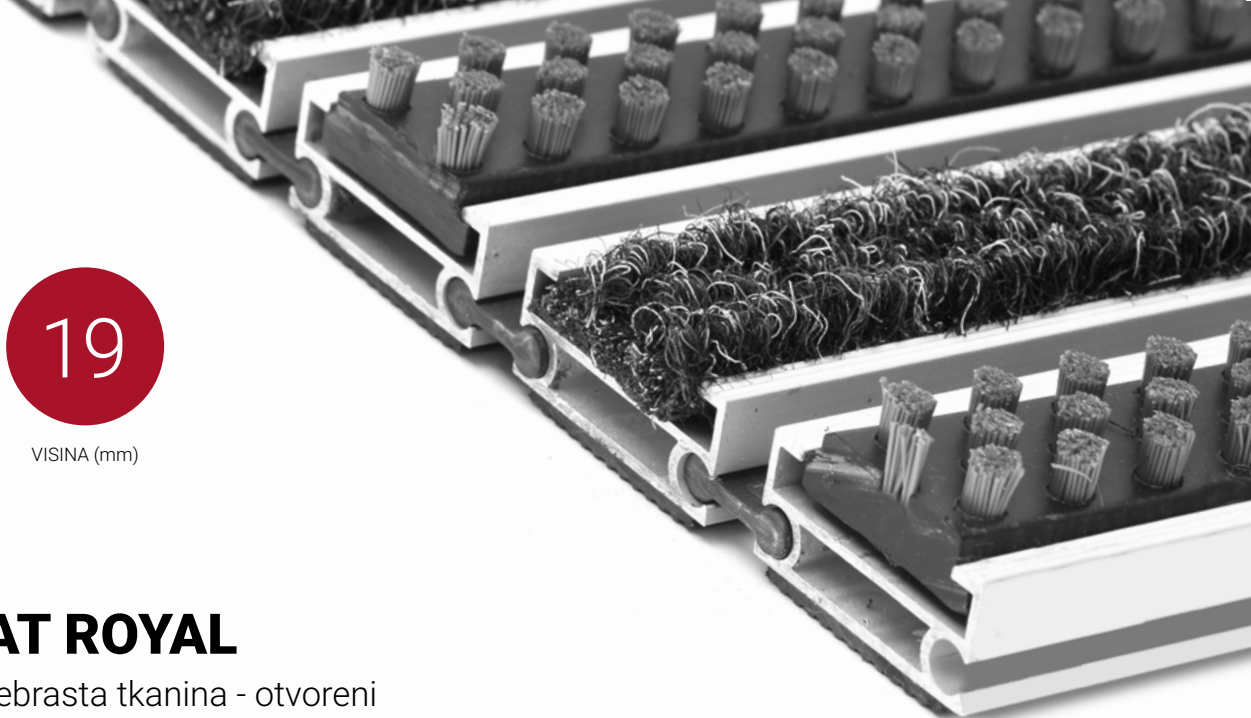

STILMAT ROYAL

Lux četka/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: ROBL

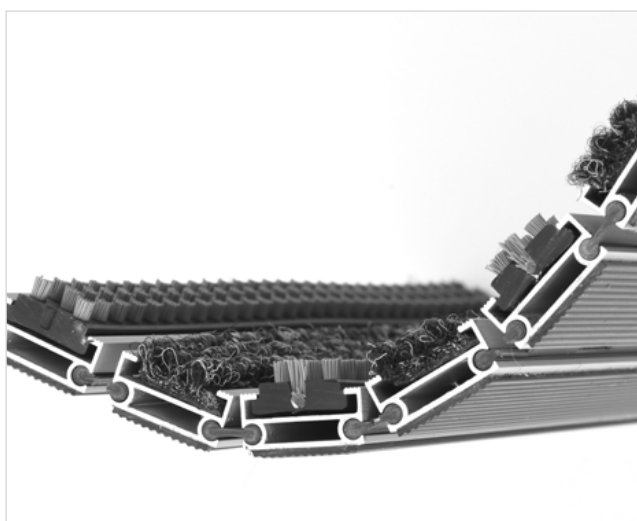

ROYAL je naš popularni model "sa stilom". Pogodan za unutrašnju i natkrivenu spoljašnju upotrebu sa normalnom/visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje kako krupne tako i sitne prljavštine i vlage, zahvaljujući kombinaciji visokokvalitetnih i otpornih četkica i rebrastog tekstila. Elokisani aluminijum, visina - 19 mm. Fleksibilni "roló" sistem, izuzetno praktičan i lak za održavanje. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Elokisirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije

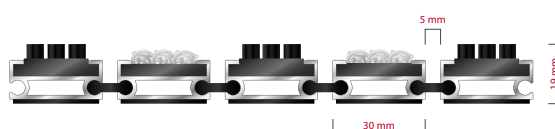

STILMAT ROYAL

Lux četka/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: ROBL

Model:	ROYAL (lux četka – rebrasta tkanina- otvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Lux četkice i rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	ROBL
Visina (mm) cca:	19
Idealna pozicija na ulazu:	Unutrašnja/Natkrivena spoljna (prolazi.....)
Zona čišćenja: I – II - III	II
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno do 1500
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otpornost na klizanje:	R 11 po standardu DIN 51130
Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	cca 19
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Težina (kg/m ²)	cca 16
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju