




ZONA ČIŠĆENJA


VISINA (mm)

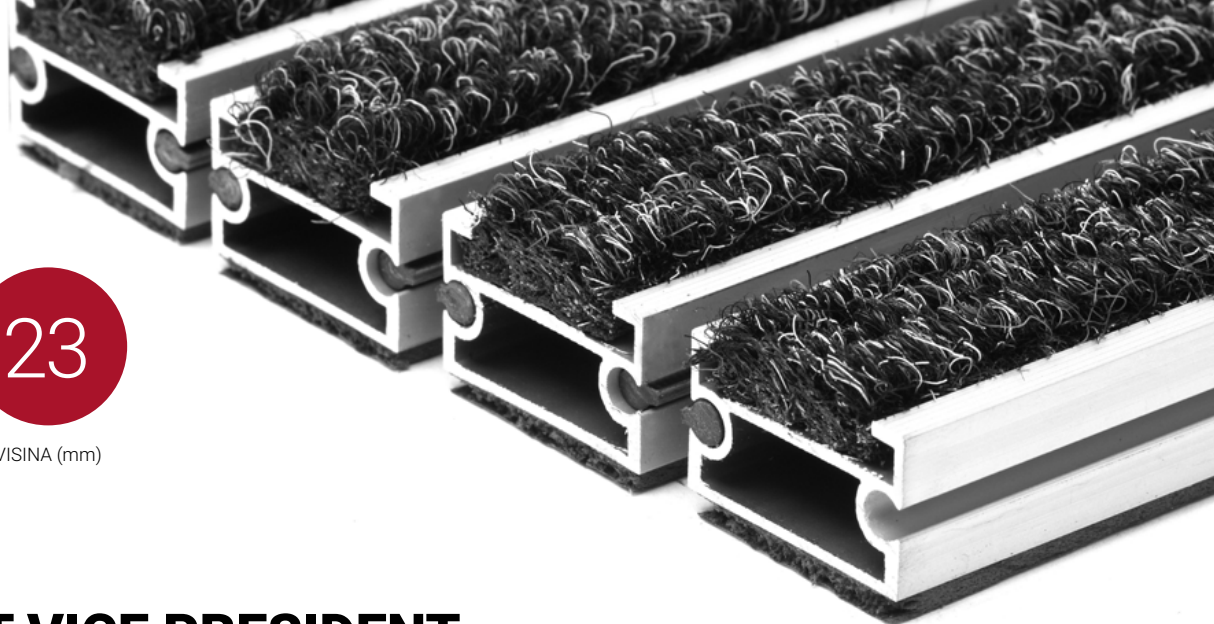

## STILMAT VICE PRESIDENT

Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: VOL

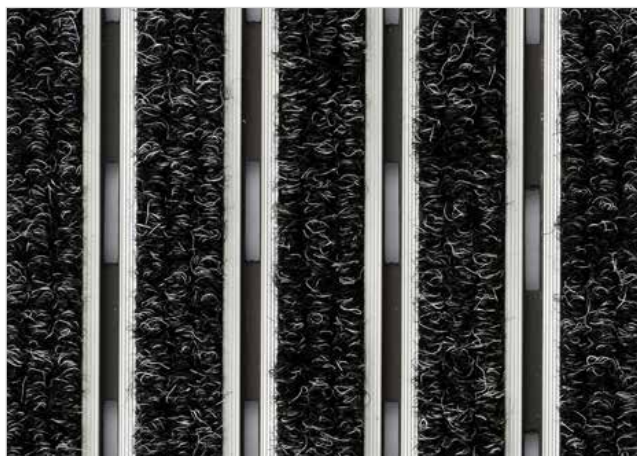

VICE PRESIDENT je aluminijumski model otirača najstandardnije i najtraženije visine. Po svojim karakteristikama spada u "budget-friendly" modele, a ispunjava sve osnovne karakteristike sličnih Stilmat modela. Pogodan za unutrašnju upotrebu sa visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje sitne prljavštine i vlage. Visine 23 mm. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanja Logotipa komapnije

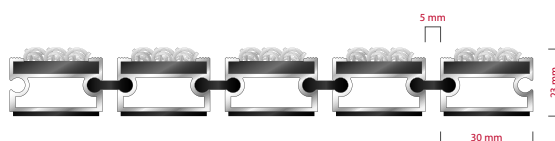

# STILMAT VICE PRESIDENT

Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: VOL

<b>Model:</b>	<b>VICE PRESIDENT (rebrasta tkanina - otvoreni)</b>
Idealan za:	Za skupljanje sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva, braon
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	VOL
Visina (mm) cca:	23
Idealna pozicija na ulazu:	Unutrašnji
Zona čišćenja: I – II - III	III
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 2000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog aluminijuma sa penastom zvučnom izolacijom ispod profila
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otpornost na klizanje:	R 11 po standardu DIN 51130
Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	23
Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>	2000
Težina (kg/m <sup>2</sup> )	20
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju