



STILMAT PRESTIGE™ GREEN CONCEPT

Šifra: PS-DCCGC




Premium kvalitet i karakteristike. Idealan je za upijanje velike vlage sa obuće, a savršen u kombinaciji sa spoljnim, grubljim STILMAT otiračem. Zbog svoje strukture i dizajna tkanja čini da nečistoće budu nevidljive i lako se održava. Jak i otporan materijal skida i upija nečistoće. Može biti izrađen kao ispuna STILMAT aluminijumskih otirača, kao poseban unutrašnji otirač ili kao tepih staza.

Opis

PRESTIGE STILMAT™- Green concept jedinstvena tkanina namenjena za sve vrste unutrašnjih ulaza gde je potrebno efikasno skidanje svih nečistoća i posebno upijanje vlage sa obuće. Manje nečistoće propadaju kroz tkaninu, ne raznose se i nisu vidljive na površini, a opet kod čišćenja lako izlaze. Proizvedena je od ECONYL® tkanina sa s-FLX ekološkom podlogom (PVC FREE), koje su u skladu sa A+, VOC-om i EMS 14001 kriterijumima, koji su deo i u skladu sa LEED standardom.

- Jedinstvena unutrašnja ekološka tkanina u skladu sa A+, VOC, EMS, LEED-om
- Izdržljiv, luksuznog karaktera – unutrašnji otirač, staza ili ispuna
- Antistatički – zadržava nečistoću i vlagu
- Moć upijanja – 6.4 l/m² !
- Težina 3.700g/m²
- Omogućavaju uštedu troškova čišćenja i do 65%.
- Uticaj na zdravlje – utiču na poboljšanje kvaliteta vazduha u objektu
- Zapaljivost Euroclass EN13501 – Antizapaljivi (Norm Cfl – s1)

- Otpornost na klizanje EN13893- Protivklizni (DS)
- Smanjuju nivo buke – debljina od 9 mm sa teskim slojem PU (PVC FREE) podloge
- Visokokvalitetno predivo – puna struktura. Kombinovano grubo predivo.
- Gumena ivica/bordura – na zahtev kupca
- Luksuzni izgled – uklopivi uz svaki enterijer, a nečistoće su teško uočljive, zbog kombinovanih prediva
- Made in Netherland

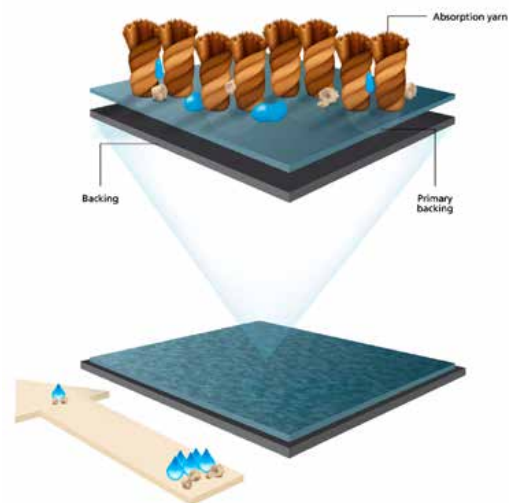


STILMAT PRESTIGE™ GREEN CONCEPT

Šifra: PS-DCCGC




Model	PRESTIGE – Green concept superupijajući tekstilni otirač-staze
Grupa	Green concept - Unutrašnji visoko upijajući
Šifra:	PS-DCCGC
Materijal / tkanina	100% Polyamide
Podloga	PU
Prvi/gornji sloj podloge	PET/PA
Vrsta prediva	Tafting-Velur
Dezen	Kombinovani
Boje	7
Težina tkanine ISO 8543	± 900 gram/m ²
Ukupna težina ISO 8543	± 2.800 gram/m ²
Visina tkanine ISO 1766	± 6.5 mm
Ukupna visina ISO 1765	± 9,0 mm
Gustina prediva ISO 8543	0,155 g/cm ³
Broj šavova ISO 1763	± 71.500 /m ²
Upotreba/klasifikacija EN 1307	32
Izdržljivost EN 1963	33
Udobnost EN 1307	LC3
Upotreba na stepeništu EN 1963	Intenzivna upotreba
Upotreba za castor stolice EN 985	Intenzivna upotreba
Stabilnost dimenzija ISO 2551	<0,2%
Svetlosna stabilnost ISO 105 B02	>7
Vodootpornost ISO 105 B01	4-5
Otpornost na trenje ISO 105 X12	4-5
Šamponiranje BS 1006	4-5
Organski rastvarači ISO 105 X05	4-5
Kapacitet upijanja TNO W6034	+ - 6.4 l/m ²
Zapaljivost Euroclass EN13501	Cfl /s1
Otpornost na klizanje EN13893	DS
Statički naboj ISO 6356	0.1 kV
Zadržavanje peska 1-3	2
Optička klasifikacija 1-5	4
Dostupno u rolnama i kao gotov otirač	2000 mm Širina (uključujući ivice)
Gumena bordura/ivice	Na zahtev
Klasa	Komercijalna/Luksuzna
Idealna pozicija	Natkrivene i unutrašnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika
Zone: I – II – III	II, III
Održavanje/čišćenje	Pogodno je i pranje većom količinom vode, s tim da temperature vode ne bi trebalo da prelazi 40 stepeni Celzijusa. Ne koristiti hlorisan ugljovodonik (Tetra)!!!, Uklanjanje nečistoća obavlja se jakim usisivačem. Proces ekstrakcije preporučuje se kao osnovno čišćenje, periodično.



Antra 980




Beige 981



Brown 982



Red 983



Black 985



Indigo 986



Granite 989

	Visoka frekvencnost	Srednja frekvencnost
Ne kombinuje se sa spoljnim otiračima	A	B
Kombinuje se sa spoljnim otiračima	C	D
Otirači za spoljnu upotrebu	E	