



ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



STILMAT DICTATOR

Guma/ Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: DORL

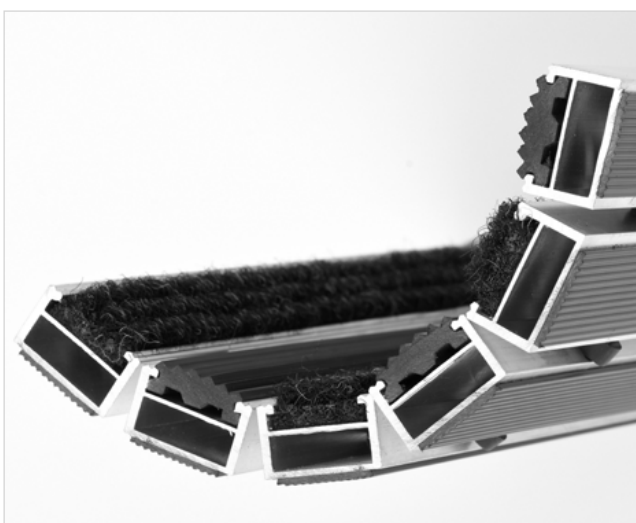

DICTATOR je najjači model od svih aluminijumskih otirača. Posebno ojačana aluminijumska konstrukcija (2 do 2.5 puta u odnosu na standardne modele) koja je potrebna za objekte sa ekstremnom frekvencijom prolaznika i izdržljiv pri prelasku velikim opterećenjem svim vrstama kolica čak i paletarima. Idealan za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage. Visine 23 mm, sa ispunom od gume i rebraste tkanine. Mogućnost izrade u svim oblicima. Eloksaza na zahtev. Garantujemo besprekoran izgled, kvalitet i funkcionalnost za svaki ulaz, jer je Stilmat sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije

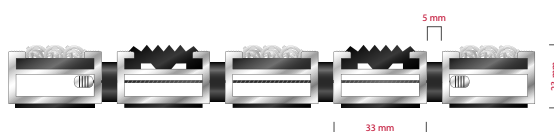

STILMAT DICTATOR

Guma/ Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: DORL

| | |
|--|---|
| Model: | DICTATOR (guma/rebrasta tkanina- otvoreni) |
| Idealan za: | Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Profilisana guma i rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja ispune: | Crna, siva braon |
| Verzija povezivanja profila: | Otvoreni sistem |
| Šifra: | DORL |
| Visina (mm) cca: | 23 |
| Idealna pozicija na ulazu: | Natkrivene spoljne zone i prolazi |
| Zona čišćenja: I – II - III | II |
| Frekventnost ulaza: | Ekstremna |
| Automatska vrata | Moguća opcija 3 mm razmaka između profila za pokretna kružna vrata u skladu sa EN 16005 |
| Broj posetilaca: | Dnevno preko 2000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna šoping kolica...paletari |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađen od čvrstih i ojačanih aluminijumskih profila sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Može biti eloksirana na zahtev! Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm): | 2.5 |
| Način povezivanja profila: | Pocinkovana čelična sajla i gumeni distanceri |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otoprnost na klizanje: | R 11 po standardu DIN 51130 |
| Maksimalna širina/ Dužina profila po segmentu otirača (mm): | 6000 |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm): | Bilo koja |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 23 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm ² | 4000 |
| Težina (kg/m ²) | 25 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju