

2

ZONA ČIŠĆENJA

30

VISINA (mm)

STILMAT BARON

Lux četka/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: BOBL



Baron je najviši među aluminijumskim otiračima. Pogodan za skupljanje izuzetno velike količine prljavštine. Idealan za unutrašnju upotrebu i skupljanje sitne i krupne prljavštine i vlage. Eloksirani aluminijum, visina – 30mm. Fleksibilni "rolo" sistem, izuzetno praktičan i lak za održavanje. Pogodan za prelaz kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije

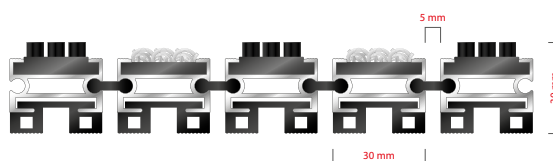

STILMAT BARON

Lux četka/Rebrasta tkanina- otvoreni

Šifra: BOBL

Model:	BARON (lux četka/rebrasta tkanina – otvoreni)
Idalan za:	Za unutrašnju upotrebu i skupljanje sitne i krupne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Lux četkice i Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva, braon
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	BOBL
Visina (mm) cca:	30
Idealna pozicija na ulazu:	Natkrivene spoljne zone i prolazi
Zona čišćenja: I – II - III	II
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 2000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Nacin povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otoprnost na klizanje:	Četkice R13 - Rebrasta tkanina DS
Maksimalna sirina/ Duzina profila po segmentu otiraca (mm):	6000
Maimalna duzina/pravac kretanja po segmentu otiraca (mm):	Bilo koja
Tezina pojedinačnog otiraca po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	30
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Tezina (kg/m ²)	25
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju